



-3b  
P Shopping

-3a  
P Shopping


P Sh




# LUMINA 2000/16

Formschöne IP54 Rettungszeichenleuchte in konvexem Design


LUMINA 2000/16	EVG-Version	Akku-Version	Optional
ERKENNUNGSWEITE / viewing distance	Wand: 26m / Decke: 27m		<ul style="list-style-type: none"> <li>Abgesetzte Akku-Versorgungseinheit / external power box</li> <li>Integrierte Heizung / integrated heating unit</li> <li>Ballschutzgitter / ball protection grill</li> </ul>
GEHÄUSEMATERIAL / housing material	Polycarbonat		
GEHÄUSEFARBE / housing colour	weiß / white		
LEUCHTMITTEL / illuminant	LED		
LEISTUNG (AC/DC) / load (AC/DC)	10,0VA / 5,5W	–	
SPANNUNG / voltage	230V AC/DC	230V AC	
NiCd-AKKU / NiCd-battery	–	3,6V - 2,5Ah	
LICHT (Netz/Not) / luminous (mains/emergency)	100%		
UMGEBUNGSTEMPERATUR / ambient temperature	-40° bis / up to + 40°		
SCHUTZART / protection category	IP 54		
SCHUTZKLASSE / protection class	I		
ARTIKELNUMMER / article number	L16		




**Wandmontage**  
wall mounting





**Deckenmontage**  
ceiling mounting




**Ösenmontage**  
ear mounting



**Wandausleger**  
wall bracket mounting

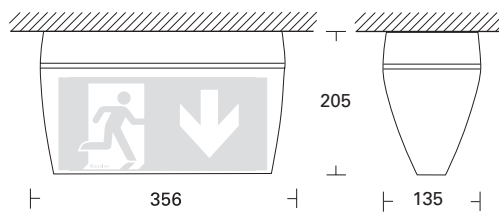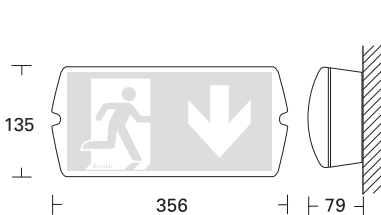

**Optional:**  
Abgesetzte Versorgungseinheit für Akku-Version zur Montage in temperierten Innenbereichen

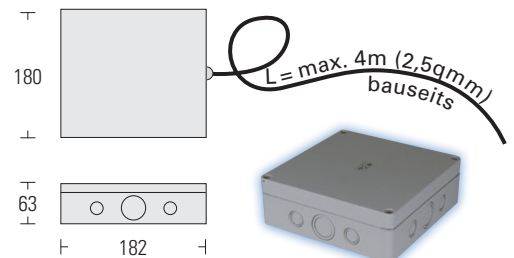

**Optional:**  
Mit integrierter Heizung!

Zur Gewährleistung der Akku-Funktion bei Minusgraden

EVG-Version				Akku-Version				
ohne Überwachung without monitoring	mit Überwachung with monitoring	DALI-Überwachung DALI-monitoring	Kino-Ausführung Theatre version	1h	3h	8h	Auto-Check auto-test	BUS-Check BUS-test
•	•	•	• <small>Lichtstrom im Netzbetrieb 10%</small>	•	•	•	•	•